

機電技術工程股份有限公司

高雄市仁武區八德西路

客服電話：

變壓器線圈繞組變形試驗報告

委試單位：

委試品名：

製造廠：

製造日期：

高壓側 kV：

中壓側 kV：

低壓側 kV：

廠號：

型式：

接線：△

接線：

接線：Y

試驗項目：變壓器繞組變形試驗

試驗器：FRAX-101

容量 MVA：

套管型式：

套管型式：

套管型式：

報告編號：S/N:T980108



試驗日期：2009/2/25

試驗地點：

天氣：


氣溫(°C)：

油溫(°C)：

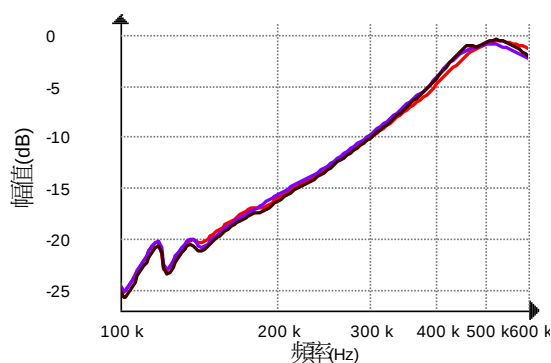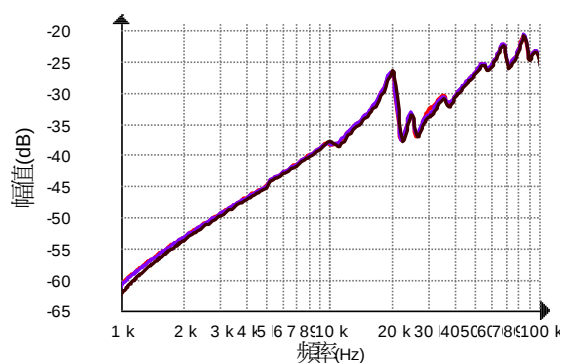

— [A-B (Tap 1)] — [B-C (Tap 1)] — [C-A (Tap 1)]

— [A-B (Tap 1)] — [B-C (Tap 1)] — [C-A (Tap 1)]

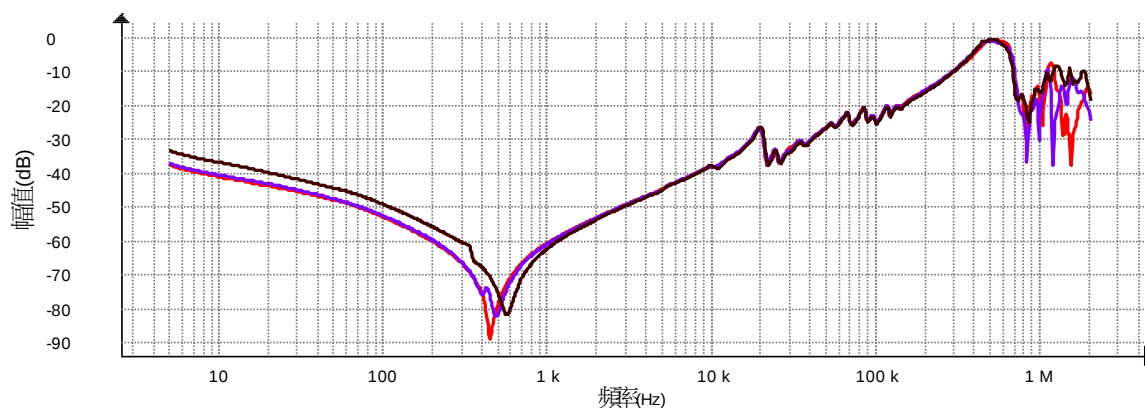

— [A-B (Tap 1)] — [B-C (Tap 1)] — [C-A (Tap 1)]

相 關 係 數 (R)				結 論			
	R12	R23	R31	嚴重異常	明顯異常	輕度異常	正 常
低頻 0-100kHz	4.03	3.20	3.02	R < 0.6	0.6 ≤ R < 1	1 ≤ R < 2	2 ≤ R
中頻 100-600kHz	2.88	3.56	3.14		R < 0.6	0.6 ≤ R < 1	1 ≤ R
高頻 600-1000kHz	1.28	1.07	1.39				0.6 < R

第 1 頁，共 1 頁

審核：

檢驗員：

主任技師：